


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## DIN 439

echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase

(austauschbar mit **ISO4035**)

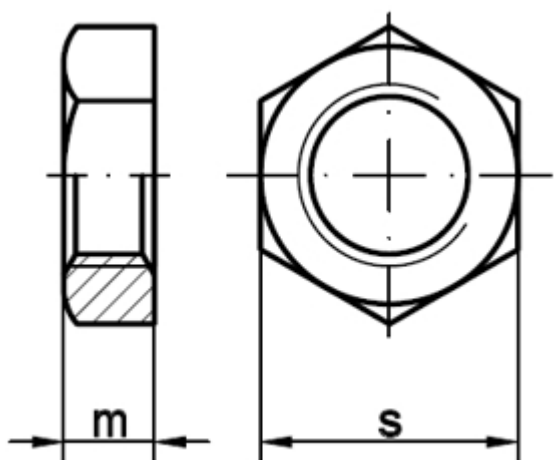

| Maße   | M 1,4 | M 1,6 | M 2   | M 2,5 | M 3   | M 4   | M 5   | M 6   | M 8   | M 10  | M 12  | M 14  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| s      | 3     | 3,2   | 4     | 5     | 5,5   | 7     | 8     | 10    | 13    | 17    | 19    | 22    |
| e min. | -     | 3,48  | 4,38  | 5,51  | 6,08  | 7,74  | 8,88  | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 |
| m      | 1     | 1     | 1,2   | 1,6   | 1,8   | 2,2   | 2,7   | 3,2   | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Maße   | M 16  | M 18  | M 20  | M 22  | M 24  | M 30  | M 33  | M 36  | M 39  | M 42  | M 45  |       |
| s      | 24    | 27    | 30    | 32    | 36    | 46    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    |       |
| e min. | 26,75 | 29,56 | 32,95 | -     | 39,55 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 76,95 |       |
| m      | 8     | 9     | 10    | 12    | 12    | 15    | 16,5  | 18    | 19,5  | 21    | 22,5  |       |

## DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- MESSING - vernickelt - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- ROSTFREI A2 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- ROSTFREI A4 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- STAHL 04 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- STAHL 04 - feuerverzinkt - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- STAHL 04 - gelb verzinkt - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- STAHL 04 - verzinkt - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- STAHL 04 - verzinkt dickschichtpassiviert - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase
- STAHL 04 - zinklamellenbeschichtet - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase

## DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde
- ROSTFREI A4 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde
- STAHL 04 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde
- STAHL 04 - verzinkt - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde

## DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A4 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde

## DIN 439 Sechskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde
- ROSTFREI A4 - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde
- STAHL 04 - verzinkt - echskantmuttern, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde

## Normenumstellungs-Tabelle

| DIN      | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext                           | ISO      | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| DIN 439B | 10              | SW=17           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4035 | 10              | SW=16           |
| DIN 439B | 12              | SW=19           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4035 | 12              | SW=18           |
| DIN 439B | 14              | SW=22           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4035 | 14              | SW=21           |
| DIN 439B | 22              | SW=32           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4035 | 22              | SW=34           |
| DIN 439B | 10              | SW=17           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8675 | 10              | SW=16           |
| DIN 439B | 12              | SW=19           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8675 | 12              | SW=18           |
| DIN 439B | 14              | SW=22           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8675 | 14              | SW=21           |
| DIN 439B | 22              | SW=32           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8675 | 22              | SW=34           |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.