


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 6926

Sicherungs-Muttern mit Flansch und Polyamid-Klemmteil

(austauschbar mit **EN1663**)

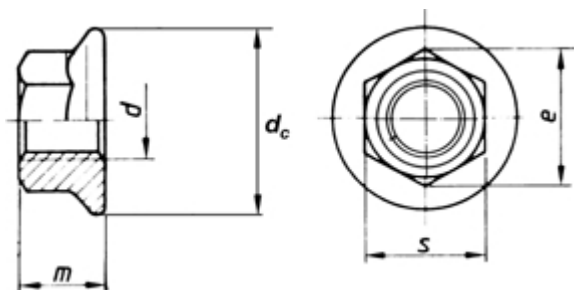

Maße (d)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12		
s	6	7	8	10	13	15	18		
d _c	7,8	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26		
m	3,8	6	7	9	10,9	13,2	16		
e	6,33	7,66	8,79	11,05	14,38	16,64	20,03		

DIN 6926 Sicherungs-Muttern mit Flansch und Polyamid-Klemmteil

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sicherungs-Muttern mit Flansch und Polyamid-Klemmteil
- ROSTFREI A4 - Sicherungs-Muttern mit Flansch und Polyamid-Klemmteil
- STAHL 8 - verzinkt - Sicherungs-Muttern mit Flansch und Polyamid-Klemmteil

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 6926	10	SW=15	Schlüsselweite (SW) bei M 10 geändert	EN1663	10	SW=16

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.