


## DIN 985

### Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form

(austauschbar mit **ISO10511**)

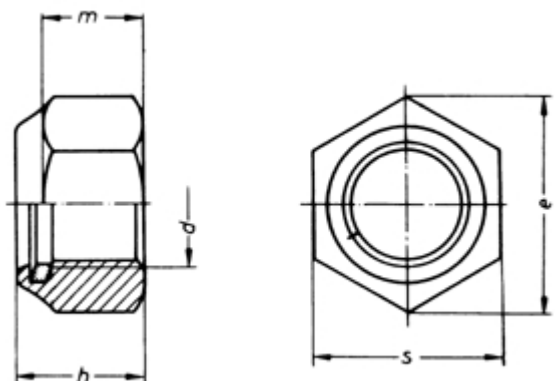

| Maße<br>(d) | M 2  | M 2,5 | M 3  | M 4  | M 5  | M 6   | M 8   | M 10 | M 12 | M 14  | M 16  | M 18  | M 20  | M 24  | M 27  | M 30  | M 36  |  |
|-------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| s           | 4    | 5     | 5,5  | 7    | 8    | 10    | 13    | 17   | 19   | 22    | 24    | 27    | 30    | 36    | 41    | 46    | 55    |  |
| e min.      | 4,38 | 5,45  | 6,08 | 7,74 | 8,87 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 61,31 |  |
| m           | 2    | 2,2   | 2,7  | 3,2  | 3,5  | 4,5   | 6     | 7    | 9    | 10    | 11    | 14    | 15    | 16    | 19    | 23    | 28    |  |
| h max.      | 3    | 3,5   | 4    | 5    | 5    | 6     | 8     | 10   | 12   | 14    | 16    | 18,5  | 20    | 24    | 27    | 30    | 36    |  |

### DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- ROSTFREI A2 - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- ROSTFREI A4 - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- ROSTFREI A4-80 - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- STAHL 10 - verzinkt - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- STAHL 6/8 - verzinkt - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- STAHL 8 - gelb verzinkt - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- STAHL 8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- STAHL 8 - verzinkt dickschichtpassiviert + SL - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form
- STAHL 8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form

## DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, FEIN-Gewinde
- ROSTFREI A4 - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, FEIN-Gewinde
- STAHL 10 - verzinkt - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, FEIN-Gewinde
- STAHL 8 - verzinkt - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, FEIN-Gewinde

## DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, ZOLL-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, ZOLL-Gewinde

## Normenumstellungs-Tabelle

| DIN     | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext                                                       | ISO       | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO                         |
|---------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
| DIN 985 | 3               | SW=5,5; m=4     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 3               | SW=5,5; m=3,9                           |
| DIN 985 | 7               | SW=11; m=7,5    | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 7               | Abmessung M 7 entfällt in der ISO-Norm  |
| DIN 985 | 8               | SW=13; m=8      | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 8               | SW=13; m=6,76                           |
| DIN 985 | 10              | SW=17; m=10     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 10              | SW=16; m=8,56                           |
| DIN 985 | 12              | SW=19; m=12     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 12              | SW=18; m=10,23                          |
| DIN 985 | 14              | SW=22; m=14     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 14              | SW=21; m=11,32                          |
| DIN 985 | 16              | SW=24; m=16     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 16              | SW=24; m=12,42                          |
| DIN 985 | 18              | SW=27; m=18,5   | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 18              | Abmessung M 18 entfällt in der ISO-Norm |
| DIN 985 | 20              | SW=30; m=20     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 20              | SW=30; m=14,9                           |
| DIN 985 | 22              | SW=32; m=22     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 22              | SW=34; m=?                              |
| DIN 985 | 24              | SW=36; m=24     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 24              | SW=36; m=17,8                           |
| DIN 985 | 27              | SW=41; m=27     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 27              | Abmessung M 27 entfällt in der ISO-Norm |
| DIN 985 | 30              | SW=46; m=30     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 30              | SW=46; m=22,2                           |
| DIN 985 | 33              | SW=50; m=33     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 33              | Abmessung M 33 entfällt in der ISO-Norm |
| DIN 985 | 36              | SW=55; m=36     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 36              | SW=55; m=25,5                           |
| DIN 985 | 39              | SW=60; m=39     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 39              | Abmessung M 39 entfällt in der ISO-Norm |
| DIN 985 | 42              | SW=65; m=42     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 42              | Abmessung M 42 entfällt in der ISO-Norm |
| DIN 985 | 45              | SW=70; m=45     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 45              | Abmessung M 45 entfällt in der ISO-Norm |
| DIN 985 | 48              | SW=75; m=48     | Mutternhöhen (m) und Schlüsselweiten (SW) ab M 3 teilweise geändert | ISO 10511 | 48              | Abmessung M 48 entfällt in der ISO-Norm |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: [info@wegertseder.com](mailto:info@wegertseder.com)  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau