


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

ISO 7046

Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H

(austauschbar mit **DIN965**)

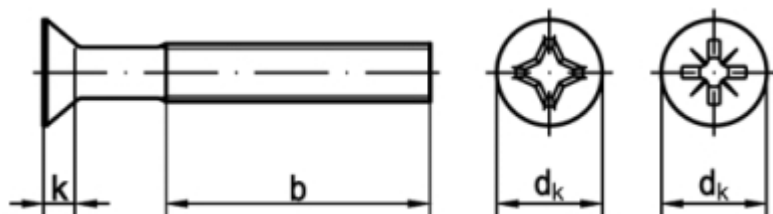

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
dk	3	3,8	4,7	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3	
k	1	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65	5	
b mind.	15	16	18	19	22	25	28	34	40	
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	
Antrieb	0	1	1	1	2	2	3	4	4	

ISO 7046 Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H
- ROSTFREI A4 - Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H
- STAHL 4.8 - Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H
- STAHL 4.8 - verzinkt - Senkschrauben Phillips-Kreuzschlitz H

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 965	3,5	k=1,93; dk=6,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7046	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 965	4	k=2,2; dk=7,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7046	4	k=2,7; dk=8,4
DIN 965	8	k=4; dk=14,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7046	8	k=4,65; dk=15,8

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.